



TOOL FÜR PARAMETRIERUNG UND STROMVERSORGUNG

PS-Pak-Modul



VORTEILE

Einfache Parametrierung aller Arten von DALI, DALI2 und D4i-Treibern über Bluetooth mit der My DL-Pak-App.

Zur Installation im Kabelübergangskasten.

Bequeme Parametrierung von außen. Das Bluetoothsignal dringt durch die Mastverschlussklappe zum PS-Pak-Modul.

DALI2-zertifiziertes Modul für Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Interoperabilität mit marktüblichen DALI-Beleuchtungssystemen.

TECHNISCHE MERKMALE

Mechanische Eigenschaften:

- Schutzart: IP2X gemäß EN/IEC 60529.
- Gehäusematerial: Polyamid.
- Umgebungstemperatur: - 25°C bis + 50°C

Installation

- Auf DIN-Schiene, Platzbedarf 2 Module (36 mm).

Verbindungsart und Stromversorgung

- DALI-2-zertifiziertes Modul.
- Netzeingang: Drahtdurchmesser: max. 1 mm².
- Power OUT: Schraubklemmen 0,05-2,5 mm².
- DALI / DRY-C / +24V OUT: Federklemmleiste 0,2 - 2,5 mm².
- Stromversorgung: 230 V_{AC}.



PS-Pak ist ein 2-in-1-Mastfußmodul mit zwei Funktionen:

1. **Stromversorgung** eines genormten Zhaga-Book-18-Sockels, die außerhalb der Leuchte installiert wird:
 - +24V-Stromversorgung,
 - Versorgung des DALI-Busses.

PS-PAK ist mit dem genormten Zhaga **EaZy-Pak-Mastadapter** von LACROIX in der Version mit einem und zwei Sockeln kompatibel.


2. **Parametrierung** der Beleuchtung mit der My DL-Pak-App (Android und iOS).

Mit **PS-Pak** können Sie die öffentliche Beleuchtung optimieren, um mit einer modularen, skalierbaren Lösung Geld zu sparen.

Erhältlich vorverdrahtet und installationsfertig im Kabelübergangskasten oder einzeln.



PS-Pak-Modul

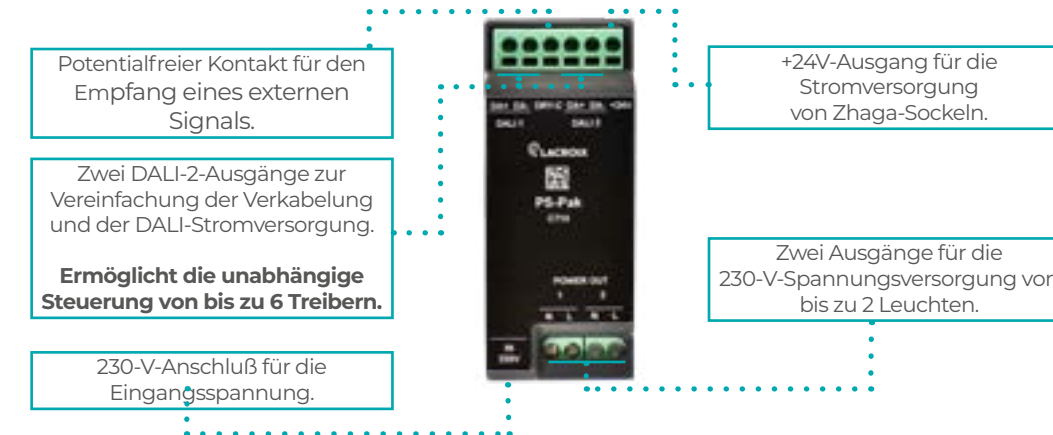

Stromversorgung:

Im Stromversorgungsmodus ermöglicht PS-Pak in Verbindung mit dem EaZy-Pak die Stromversorgung von genormten Zhaga-Leuchten. Dadurch können LED-Leuchten, die nicht von Haus aus mit Zhaga-Sockeln ausgestattet sind, in Leuchten mit intelligenter Steuerung und/oder Erkennung umgewandelt werden.



EaZy-Pak

In Verbindung mit einem TZX LACROIX



PS-Pak

Sogexi® > Tool für Parametrierung und Stromversorgung - PS-Pak

My DL-Pak-Anwendung

Für eine einfache und intuitive Parametrierung Ihrer Anlage.



Sichere Parametrierung Ihrer Installation dank einer durch ein Login und ein einmaliges Passwort geschützten Verbindung.

Einfacher Zugang zu Funktionen, um die Parametrierung vorzunehmen oder Informationen auszulesen.


Einfaches Auslesen der Treiber-Daten (Betriebszeit, Diagnose von Überspannung und Kurzschluss).

Programmiermodus

PS-Pak ist ideal, um bis zu **6 Treiber** eines einzelnen Lichtpunktes unabhängig voneinander zu programmieren:



Ermöglicht die Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Nutzungsart.

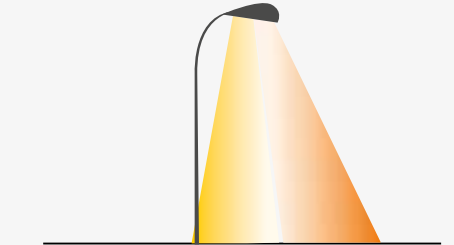

Kompatibel mit Leuchten mit mehreren DALI-Kanälen und unterschiedlichen LED-Boards unterschiedlicher Lichtfarbe.